



SP系列半封闭活塞压缩机

SP系列半封闭活塞压缩机应用于空调和中低温蒸发温度的场合，可用制冷剂有R404A、R22、R407C、R507A等，共34个型号，拥有4缸、6缸和8缸机型，排气量19.3~222m³/h，可多台并联使用。

- 监控电机、排气温度；
- 监控油压。



压缩机应用范围：

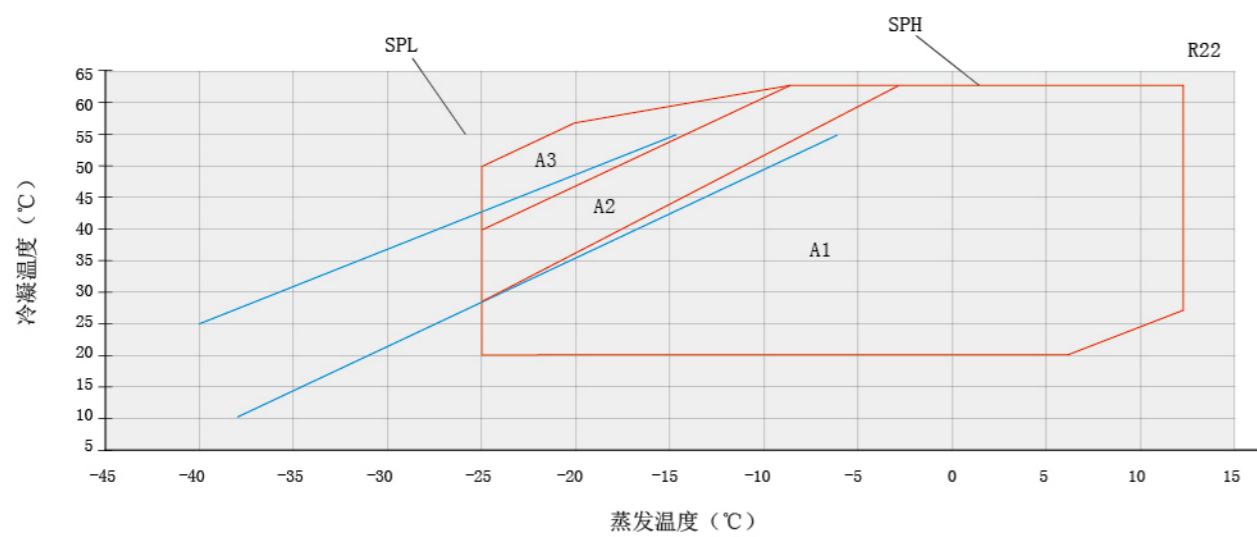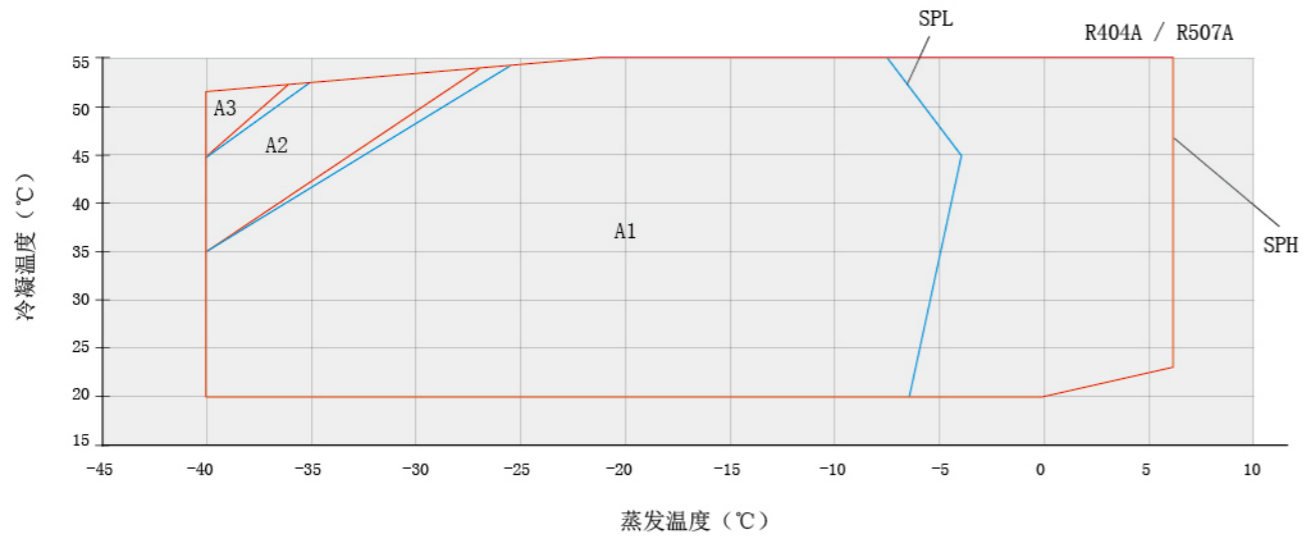

A1区为标准应用范围，吸气温度在25℃时；

A2区压缩（冷凝）机组带缸头风扇；

A3区压缩（冷凝）机组带缸头风扇+LCM喷液冷却模块。

Piston Compressor Unit

半封闭式活塞微通道压缩冷凝机组



商用螺杆
先进技术

源自意大利，先进的螺杆&活塞压缩机技术



产品命名

冷凝器	机头数	压缩机形式	单台电机匹数	室内外形式	油品
					油品, 1位 M, 矿物油, 省略不写 E, 脂类油 A, 烷基苯类合成油
					室内外形式, A, 室内型, 省略不写 B, 室外型 (无搭棚) C, 室外型 (有搭棚)
					单台压缩机电机匹数, 3位 003~390
					压缩机形式, 3位 C4L, C4H, P4L, P4H, P6L, P6H, SB4, SB6, 134, SRC, SWH, SWL, W5L
					机头数, 1位, 1-单机头, 省略不写 2-二机头并联 3-三机头并联 4-四机头并联 5-五机头并联 6-六机头并联
					冷凝器, 1位 N-无冷凝器 W-水冷式 A-风冷式 E-蒸发冷式 M-微通道式

注: MP4L012E表示一套采用1台SPL系列12HP活塞压缩机, 冷凝器采用微通道式冷凝器, 冷冻油采用酯类油的室内型单机压缩冷凝机组。

应用领域

果蔬冷藏, 肉类屠宰, 海产渔业, 商超物流……



微通道压缩冷凝机组

微通道冷凝器是制冷领域一直以来追求成本低、能效高的产物, 是一种微小尺寸的紧凑型换热器, 具有换热系数高、制冷剂充注量小、紧凑、耐腐蚀、环保降噪等特点。

雪人微通道压缩冷凝机组是微通道冷凝器的升级版产物, 选用Refcomp SP 系列活塞压缩机, 机组匹数范围5Hp~12Hp。机组多处人性化设计, 抽空口、排污口、充注口一应俱全, 维护检修方便。



制冷剂 *	R404A/R507A/R22
制冷量 **	中温: 8.8-17.3kW 低温: 3.5-11.3kW
电制	380V 3P 50Hz
机头数量 ***	1 台

- * 如需使用其他制冷剂, 请与我司联系确认;
- ** 中温工况: -10/45℃, 低温工况: -28/45℃, 制冷剂 R404A。

- 雪人丰富的制冷系统集成经验;
- 意大利RefComp品牌压缩机;
- 知名品牌微通道式冷凝器;
- 部件到整机统一完善的质保体系;
- 适用R404A, R507A, R22等多种制冷剂;
- 中温, 低温两种工况可选;
- 机电一体化结构, 占用空间小, 操作维护简单;
- 独特的气液分离设计, 大大缓冲负荷剧烈波动带来的液击危害;
- 压缩机自带保护模块;
- 用户自定义控制方案;
- 施耐德、ABB、欧姆龙等国际品牌主控制元件, 品质保证, 稳定可靠;
- 短路、过载等多种保护, 保障设备稳定;
- 多重面板指示灯, 机组运行状态信息一览无余;
- 本地/远程启停控制功能, 预留DCS监控接点, 控制方式多样性。

